


FEDERENTLASTETE DURAFLEX® DECKEL FÜR ABSETZMULDEN & ABSETZCONTAINER

AM3460MM+SM

für Öffnung L= ca.1400mm


zweiteilig, überlappend ⁽¹⁾

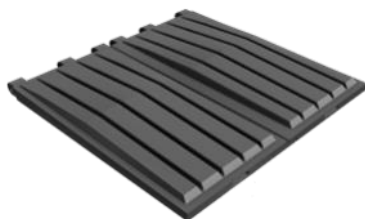

AM3463MM+SM

für Öffnung L= ca.1500mm


zweiteilig, überlappend ⁽¹⁾

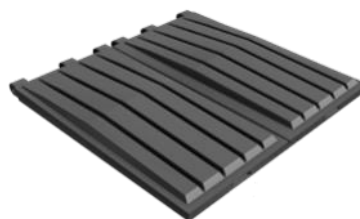

AM6963

für Öffnung L= ca. 1500mm


einteilig

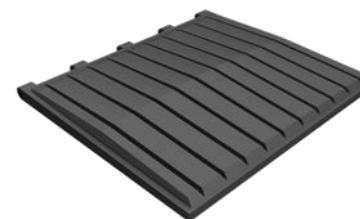

AM3468MM+SM

für Öffnung L= ca. 1600mm

zweiteilig, überlappend ⁽¹⁾


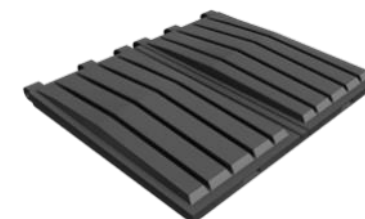


(1) In Verbindung mit Anbauzubehör funktional als 1 Deckel.

(2) Durch Einbringen zusätzlicher Bohrungen im Anbauzubehör.

Gesamtmaße	mm	mm	mm	mm
Länge zum Drehpunkt	1525	1604	1612	1727
Gesamtbreite	1760 (+/- 40 mm variabel) ⁽²⁾	1760 (+/- 40 mm variabel) ⁽²⁾	1769	1760 (+/- 40 mm variabel) ⁽²⁾
Gesamthöhe	165	160	165	165
Lochdurchmesser	53	53	53	53

ANBAUZUBEHÖR für alle vier Modelle

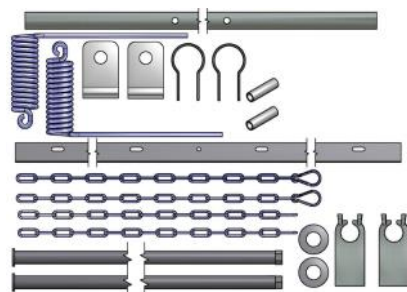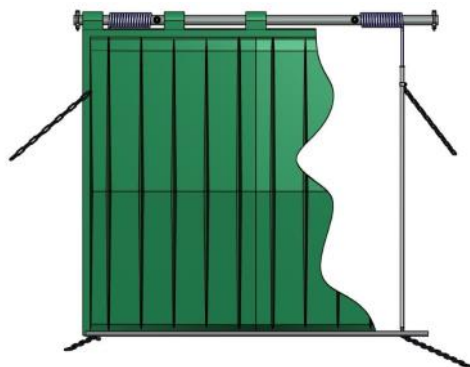

- Mit **Spiralfeder zur Federentlastung**, um das Öffnen des Deckels zu erleichtern.
- **Schraubbar, verzinkt, nachstellbar.**
- Mit **Verschlüssen und Überschlagsicherung.**



Email: enq@duraflexlids.co.uk — Tel.: 0044 1246 853696

www.containercomponents.de



Cert No. 8998
ISO 14001



Cert No. 8998
ISO 9001